

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод Батиз»


ОКПД 2 23.99.19.190

ОКС 91.100.60

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Завод Батиз»

 М.В. Шалагинов

«20» декабря 2021 г.


Клеящий огнезащитный состав «БАТИЗ»

Технические условия

ТУ 23.99.19 – 007–51681898–2021

Введены в действие с

20 декабря 2021

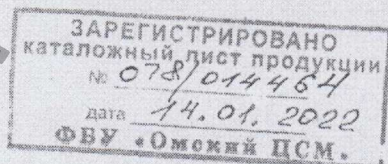

Омск
2021

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	078	Группа КГС (ОКС)	02	91.100.60	регистрационный номер	03	014404
---------	----	-----	------------------	----	-----------	-----------------------	----	--------

Код ОКПД2	11	23.99.19.190
-----------	----	--------------

Наименование и обозначение продукции	12	<i>Клеящий огнезащитный состав «БАТИЗ»</i>
Краткое обозначение		<i>КОС БАТИЗ</i>

Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	<i>ТУ 23.99.19-007-51681898-2021</i>
Наименование нормативного или технического документа	15	<i>Клеящий огнезащитный состав «БАТИЗ» Технические условия</i>

Код предприятия изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	<i>51681898</i>
Наименование предприятия изготовителя	17	<i>ООО "Завод Батиз"</i>

Адрес предприятия -изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	<i>644902</i>	<i>Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306</i>
---	----	---------------	--

Телефон	19	<i>8-913-628-72-80</i>
Другие средства связи	21	<i>zbatis@wspetrol.ru</i>

Наименование держателя подлинника	23	<i>ООО "Завод Батиз"</i>
-----------------------------------	----	--------------------------

Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	<i>644902</i>	<i>Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306</i>
--	----	---------------	--

Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	<i>20.12.2021</i>
Обязательность сертификации	27	



КОПИЯ ВЕРНА
 Подпись *ша*

КОПИЯ ООО "ЗАВОД БАТИЗ" WWW.BATIS.RU


30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Клеящий огнезащитный состав «БАТИЗ», предназначенный для использования в качестве связующего компонента в огнезащитных конструктивных системах ЕТ Вент и ЕТ Мет, для приклеивания к защищаемым поверхностям базальтового огнезащитного материала МБОР.

Состав производится с использованием тонкодисперсных кремнийсодержащих материалов и химических реагентов с добавлением глинистых и огнеупорных порошков, каолина путем длительного термического перемешивания в несколько этапов. Кроме того, состав можно применять как основное средство для создания огнезащитного покрытия конструкции из различных материалов (металла, кирпича, древесины, бетона и т.д.). Состав хорошо защищает от прямого воздействия пламени и высокой температуры. Состав используют в сочетании с материалами на базальтовой, минераловатной или кремнеземной основе.

Покрытия на основе клеящего огнезащитного состава «БАТИЗ» наносятся при положительной температуре в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков. Клеящий огнезащитный состав «БАТИЗ» применяется при температуре от минус 190° С до плюс 600° С, кратковременно не более 900° С.

Наименование показателя	Значение показателя
Условная вязкость, мм	50 - 120
Объемная плотность, кг/м ³ , не более	2000
Время высыхания при 20 °С и влажности не более 70%, час.	12

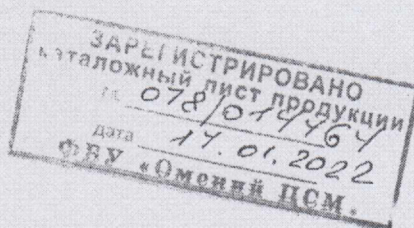

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Шалагинов М.В.	<i>[Signature]</i>	14.01.2022	
Заполнил	05	Заверина Н.В.	<i>[Signature]</i>	14.01.2022	
Зарегистрировал	06	Кельс Ф.М.	<i>[Signature]</i>	14.01.2022	8 (3812) 68-01-38
Ввел в каталог	07	Демиденко И.А.	<i>[Signature]</i>	14.01.2022	8 (3812) 68-01-38

